


IL PIANO DI APPOGGIO DELLA PEDANA DEVE AVERE UNA FINITURA SUPERFICIALE UNIFORME E LIVELLATA PER OTTIMIZZARE LE PRESTAZIONI E LA DURATA NEL TEMPO DEL SISTEMA.

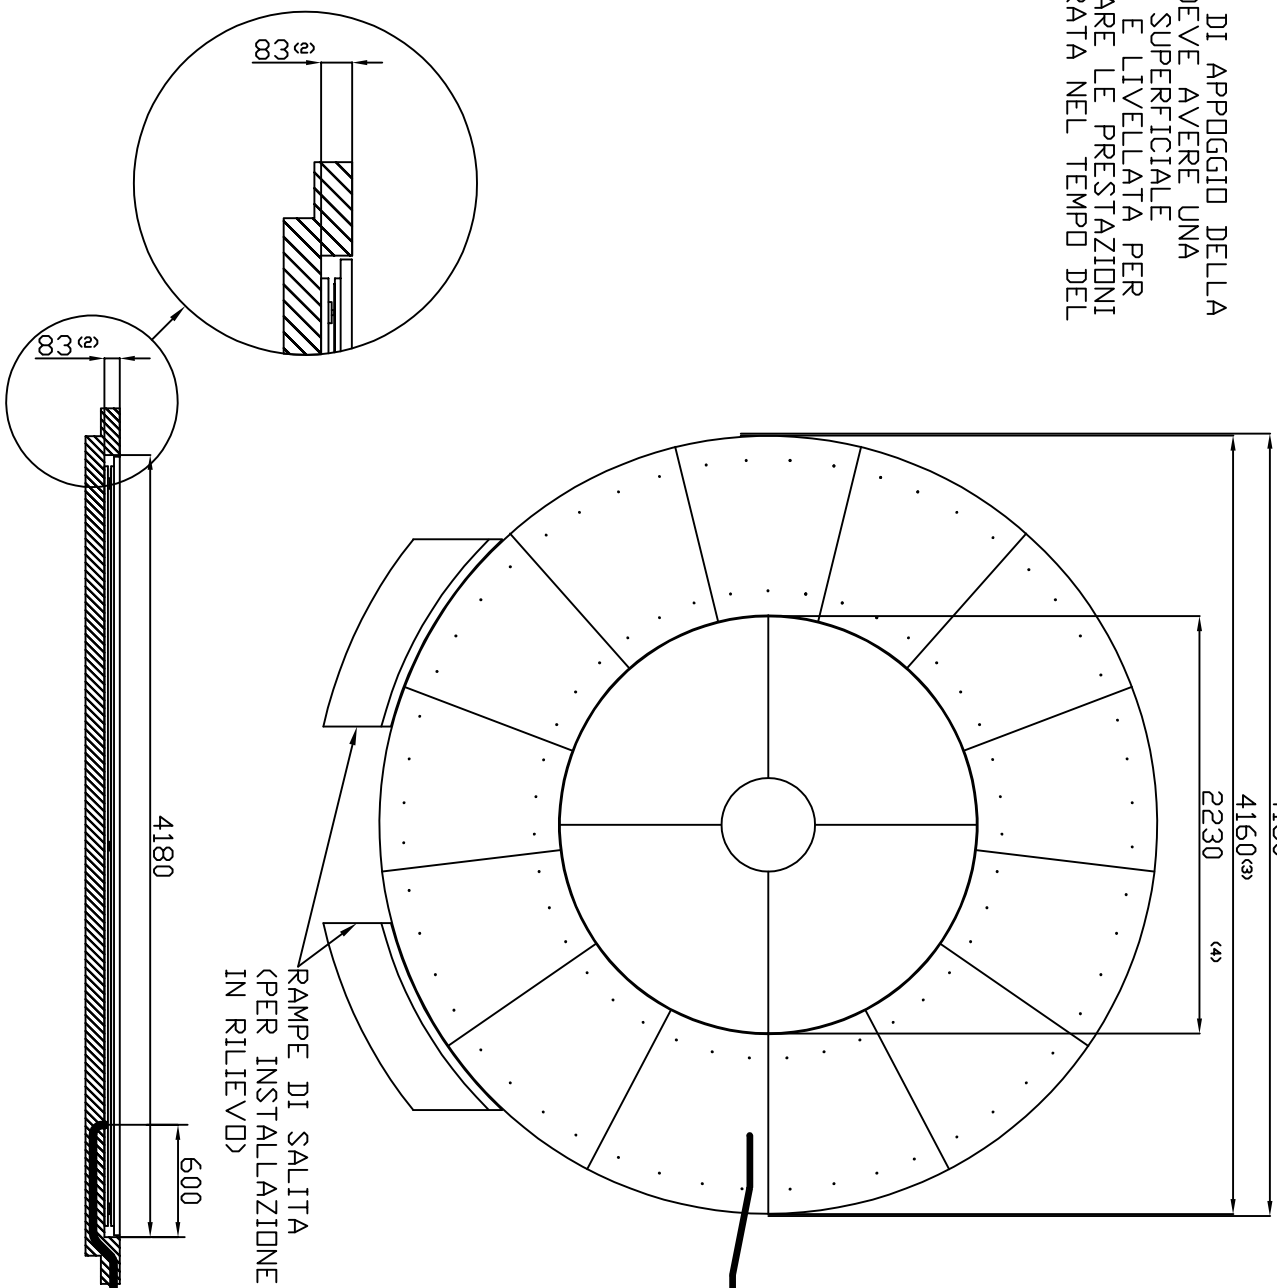

<1> = DIAMETRO DEL FORO PER INSTALLAZIONE AD INCASSO

<2> = PROFONDITA' DEL FORO PER INSTALLAZIONE AD INCASSO. SE IL PAVIMENTO VIENE PIASTRELLATO SI PREGA DI SOTTRARRE IL SUO SPESSORE DALLA QUOTA DI INCASSATURA.

<3> = DIAMETRO ESTERNO DELLA PARTE ROTANTE.

<4> = DIAMETRO ESTERNO DELLA PARTE FISSA ALL'INTERNO.

PER INSTALLAZIONE AD INCASSO:
2 TUBI CORRUGATI CON DIAMETRO INTERNO MINIMO DA 20mm PER CAVO MOTORI E CAVO ENCODER CHE VANNO DALLA PEDANA AL QUADRO DI CONTROLLO DEL SISTEMA.

RAMPE DI SALITA
(PER INSTALLAZIONE
IN RILIEVO)

 AFF AUTOMATION FOR FASHION		Via Spallanzani 16c 24061 Albano S.A. (BG) Tel. +39 0356669479 Fax +39 035684375 info@automationforfashion.it		Dis.N. CAD SPAC File Data 03.08.2018		Impianto AFF RG4500 <i>Ralla Girevole Diam.est. 4160mm</i>		Ordine Commessa Esecutore rbo		E' vietata la riproduzione anche parziale di questo disegno se non autorizzata dal legittimo proprietario		FOGLIO SEGUE	
---	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	-----------------	--